




## DESHUMIDIFICADOR FSW



- W+ Apto para todas las instalaciones
- W+ Modelos disponibles: mural - empotrable - canalizable
- W+ Cuerpo de metal galvanizado
- W+ Ideal para SPA o piscina cubierta
- W+ Mando a distancia
- W+ Calefacción auxiliar eléctrica
- W+ Gama R410a
- W+ Certificación CE



## CARACTERÍSTICAS


MODELO	FSW 63 *	FSW 100 *
Capacidad	2.4 L/h	3.9 L/h
Extracción por día	57.6 L	93.6 L
Caudal de aire	600 m <sup>3</sup> /h	980 m <sup>3</sup> /h
Volumen del sonido en su entorno	49 dB	52 dB
Nivel de ruido (distancia)	3 m	3 m
Alimentación	240 V~/50 Hz	240 V~/50 Hz
Consumo medio (27°C - 60% HR)	0.84 kW	1.39 kW
Corriente nominal con resistencia eléctrica (35°C - 70% HR)	13.3 A	19.3 A
Puissance max. (35°C - 70% HR)	0.97 kW	1.61 kW
Potencia máxima (35°C - 70% HR)	4.4 A	7.5 A
Humedad relativa	40-90% HR	40-90% HR
Temperatura	10-32°C	10-32°C
Gas	R410a	R410a
Electricidad incluida	2 kW	2.7 kW
Diámetro de la tapa de condensación	3/4"	3/4"
Medidas de la unidad	1010 * 605 * 232 mm	1218 * 737 * 248 mm
Medidas del embalaje (l/L/h)	1070 * 660 * 280 mm	1260 * 790 * 320 mm
Peso neto	48 kg	72 kg
Peso bruto	50 kg	75 kg
Garantía de todas las piezas	2 años	2 años

\* Prueba realizada a 30°C de temperatura del aire y 80% de humedad.

\* Límite de funcionamiento :

- Temperatura : 10°C - 32°C

- Humedad relativa : 40% - 90%

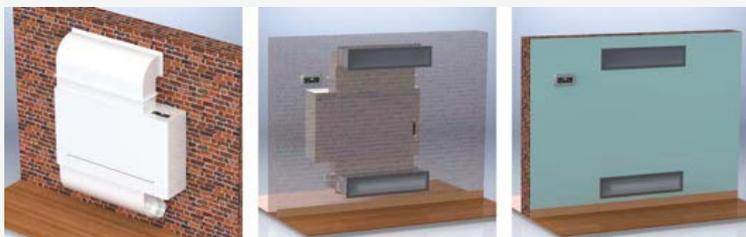

Manchons

## ACCESORIOS

- Soporte de pared suministrado
- Calefactor eléctrico auxiliar opcional
- Mando a distancia con control de temperatura y humedad y control de humedad
- Manual del usuario