



DESUMIDIFICADOR FSW



- W+ Adequado para todas as instalações
- W+ Ideal para SPA ou piscina interior
- W+ Carroçaria metálica galvanizada
- W+ Modelos disponíveis: montagem na parede - encastrável - canalizável

- W+ Controlo à distância
- W+ Aquecimento auxiliar eléctrico
- W+ Gama R410a
- W+ Certificação CE



CARACTERÍSTICAS


MODELO	FSW 63 *	FSW 100 *
Capacidade	2.4 L/h	3.9 L/h
Extracção por dia	57.6 L	93.6 L
Caudal de ar	600 m ³ /h	980 m ³ /h
Volume de som no seu ambiente	49 dB	52 dB
Nível de ruído (distância)	3 m	3 m
Alimentação	240 V~/50 Hz	240 V~/50 Hz
Consumo médio de energia (27°C - 60% HR)	0.84 kW	1.39 kW
Corrente nominal com resistência eléctrica (35°C - 70% HR)	13.3 A	19.3 A
Potência máxima (35°C - 70% HR)	0.97 kW	1.61 kW
Consumo máximo de energia (35°C - 70% HR)	4.4 A	7.5 A
Humidade relativa	40-90% HR	40-90% HR
Temperatura	10-32°C	10-32°C
Gás	R410a	R410a
Electricidade incluída	2 kW	2.7 kW
Diâmetro do tampão de condensação	3/4"	3/4"
Dimensão do produto	1010 * 605 * 232 mm	1218 * 737 * 248 mm
Dimensão da caixa (L / C / A)	1070 * 660 * 280 mm	1260 * 790 * 320 mm
Peso líquido	48 kg	72 kg
Peso bruto	50 kg	75 kg
Garantia de todas as peças	2 anos	2 anos

* Teste realizado a 30°C de temperatura do ar e 80% de humidade

* Limite de funcionamento :

- Temperatura: 10°C - 32°C

- Humidade relativa: 40% - 90%.

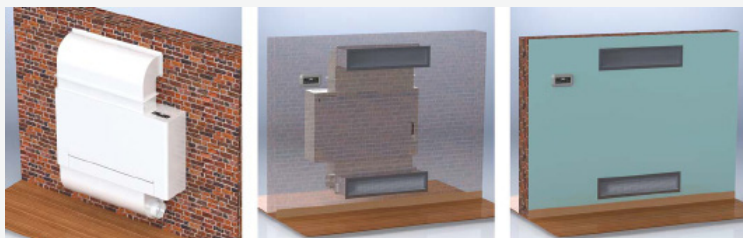

Manchons

ACESSÓRIOS

- Suporte de parede incluído
- Aquecedor auxiliar eléctrico opcional
- Controlador remoto com controlo de temperatura e humidade e controlo da humidade
- Manual do utilizador