



DÉSHUMIDIFICATEUR FSW



- W⁺ S'adapte à toutes les installations
- W⁺ Modèle disponible : mural - encastrable - gainable
- W⁺ Carrosserie en métal galvanisé
- W⁺ Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur
- W⁺ Commande déportée
- W⁺ Chauffage d'appoint électrique
- W⁺ Gamme en R410a
- W⁺ Certification CE



CARACTÉRISTIQUES


MODÈLE	FSW 63 *	FSW 100 *
Capacité	2.4 L/h	3.9 L/h
Extraction par jour	57.6 L	93.6 L
Débit d'air	600 m ³ /h	980 m ³ /h
Volume sonore dans son environnement	49 dB	52 dB
Niveau sonore (distance)	3 m	3 m
Alimentation	240 V~/50 Hz	240 V~/50 Hz
Puissance absorbée moyenne (27°C - 60% HR)	0.84 kW	1.39 kW
Courant nominal avec résistance électrique (35°C - 70% HR)	13.3 A	19.3 A
Puissance max. (35°C - 70% HR)	0.97 kW	1.61 kW
Puissance max. absorbée (35°C - 70% HR)	4.4 A	7.5 A
Humidité relative	40-90% HR	40-90% HR
Température	10-32°C	10-32°C
Gaz	R410a	R410a
Appoint électrique inclus	2 kW	2.7 kW
Diamètre bouchon condensation	3/4"	3/4"
Dimension unité	1010 * 605 * 232 mm	1218 * 737 * 248 mm
Dimension carton (l / L / h)	1070 * 660 * 280 mm	1260 * 790 * 320 mm
Poids net	48 kg	72 kg
Poids brut	50 kg	75 kg
Garantie toutes pièces	2 ans	2 ans

* Disposez le déshumidificateur à plus de 3,5 mètres de la source d'eau et à plus de 30 cm du sol

* Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité

* Limite de fonctionnement :

- Température : 10°C - 32°C
- Humidité relative : 40% - 90%

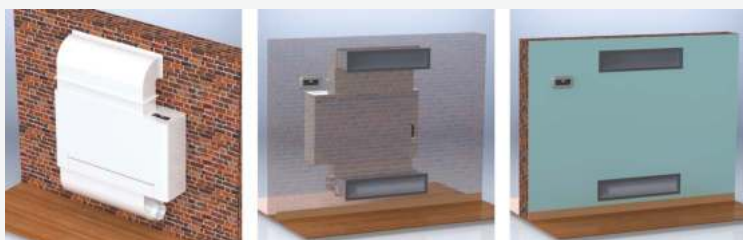

Manchons

ACCESSOIRES

- Support mural fourni
- Chauffage d'appoint électrique
- Contrôleur déporté avec contrôle de la température et de l'humidité
- Manuel d'utilisation